


# ISOCOP 3G CF

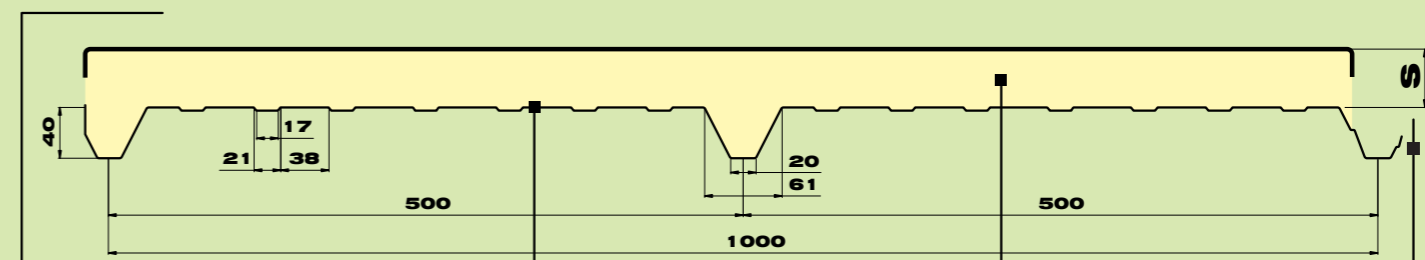

## caratteristiche

Pannelli modello "ISOCOP 3G CF" passo 1000 mm, aventi supporto esterno in lamiera d'Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, superficie profilata a 3 greche, supporto interno in Cartongfello Bituminato (peso 0,5 kg/mq), con interposto coibente isolante a base di resine Poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 4102.


## supporti disponibili

**acciaio:** sp.0,5-0,6-0,8 mm  
zincato, preverniciato, prerivestito in pvc

**alluminio:** sp.0,6-0,8mm  
naturale, o preverniciato nei colori standard

**rame:** sp.0,5-0,6-0,8mm  
nessuna finitura

**inox:** sp.0,5-0,6-0,8mm  
nessuna finitura o satinato

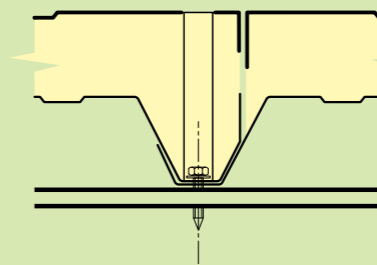

## isolamento

Poliuretano espanso inserito tra i supporti, conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti.

S	Peso	K
mm	kg/m <sup>2</sup>	kcal/m <sup>2</sup> ·h·°C
30	6,43	0,526
40	6,83	0,417
50	7,23	0,345

## cartongfello

Il supporto interno consiste in una guaina di cartongfello cilindrato e bitumato totalmente impermeabile e idrorepellente.  
Peso 500 g/m<sup>2</sup>.

Il manto formato dai vari pannelli sarà così pronto a ricevere sulla sua superficie qualunque tipologia di copertura prescelta.

## cartongfello impermeabile

### 3 greche di irrigidimento

ideali come sottofondo per grandi coperture miste

giunto

sezione

