ISO TP doga

vista frontale

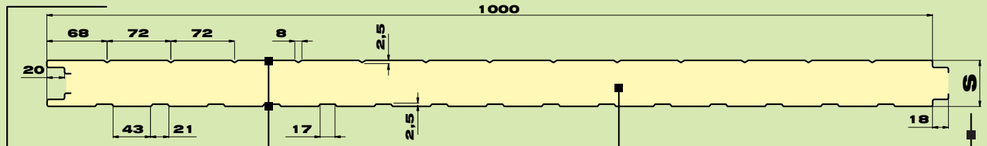

caratteristiche

Pannelli modello "ISO TP doga" passo 1000 mm, aventi supporto esterno in lamiera d'Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10 superficie micronervata tipo “doga”, supporto interno in lamiera d'Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, superfici micronervate tipo “standard”, con interposto coibente isolante a base di resine poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 4102.

supporti disponibili

acciaio: sp.0,5-0,6-0,8 mm

zincato, preverniciato, prerivestito in pvc

alluminio: sp.0,6-0,8mm

naturale, o preverniciato nei colori standard

rame: sp.0,5-0,6-0,8mm

nessuna finitura

inox: sp.0,5-0,6-0,8mm

nessuna finitura o satinato

isolamento

Poliuretano espanso inserito tra i supporti, conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti.

sezione

giunto

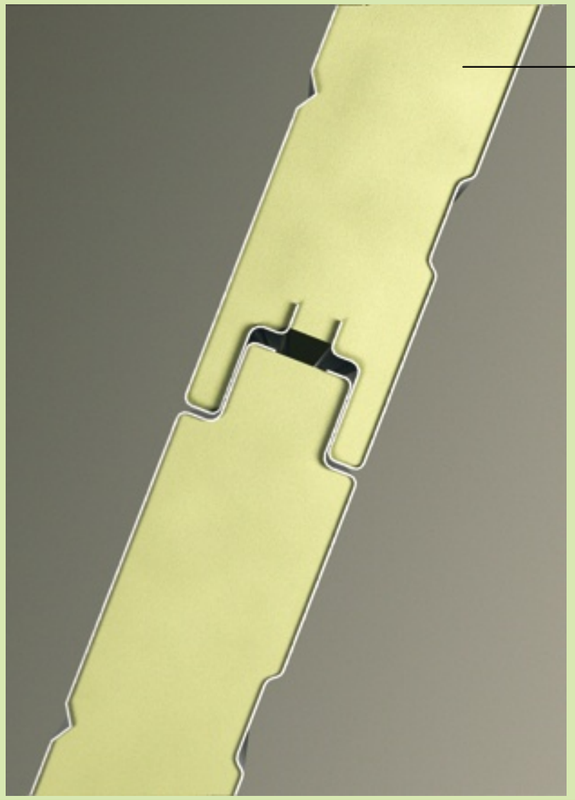

micronervatura

giunzione sagomata

vasta gamma di finiture superficiali

ideali per pareti di media altezza

CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m² PER FRECCIA < 1/200 DI L

SPESSORE STANDARD SUPPORTI IN ACCIAIO 0,6+0,6 mm

S mm	Peso kg/m²	K kcal/m²h°C	L=distanza tra gli appoggi in m									
			2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	11,66	0,681	180	100	65	45		215	110	60	40	
35	12,02	0,585	260	150	95	65	45	305	155	90	55	
40	12,22	0,514	340	200	125	80	55	400	205	115	75	50
50	12,62	0,414	440	305	195	130	90	550	320	185	115	75
60	13,02	0,345	525	365	265	185	130	660	420	265	165	110
80	13,82	0,261	705	490	355	275	217	880	560	390	285	200
100	14,62	0,212	880	610	445	340	270	1100	700	485	360	275
120	15,60	0,169	1050	727	531	408	322	1312	838	588	433	322