


GIESSE

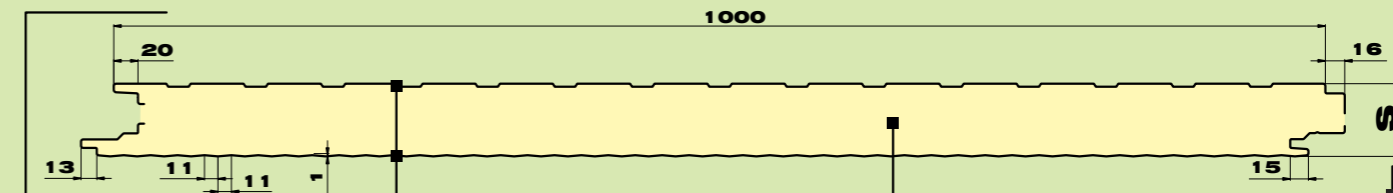

caratteristiche

Pannelli modello "GIESSE" passo 1000 mm., aventi supporto esterno in lamiera di Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, supporto interno in lamiera di Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio, spessore 6/10, superfici micronervate, con interposto coibente isolante a base di resine poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 4102.

supporti disponibili

- acciaio:** sp.0,5-0,6-0,8 mm
zincato, preverniciato, prerivestito in pvc
- alluminio:** sp.0,6-0,8mm
naturale, o preverniciato nei colori standard
- rame:** sp.0,5-0,6-0,8mm
nessuna finitura
- inox:** sp.0,5-0,6-0,8mm
nessuna finitura o satinato


isolamento

Poliuretano espanso inserito tra i supporti, conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti.

sezione

vista frontale

giunto

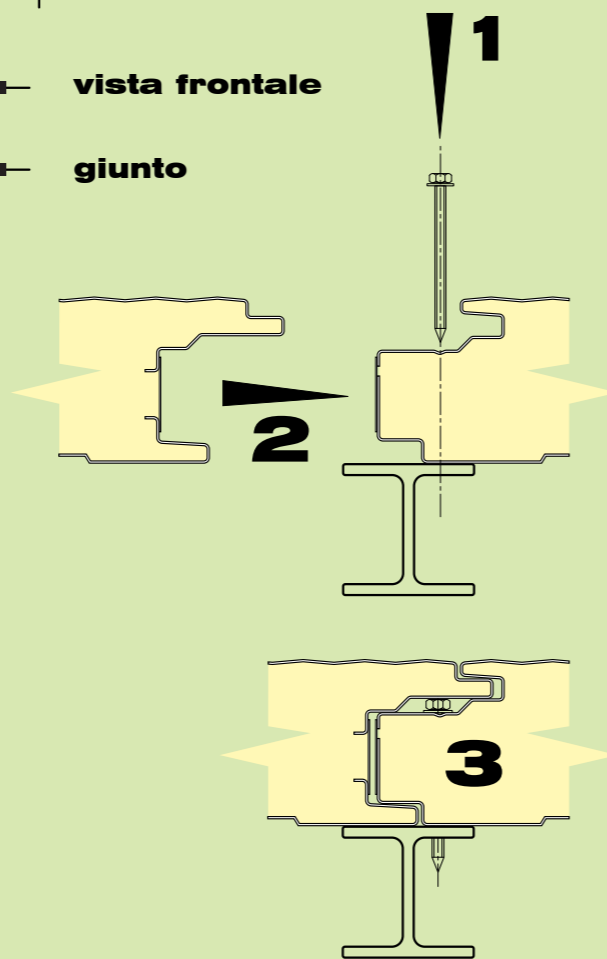

fissaggio nascosto

micronervature esterne

vasta gamma di finiture superficiali

ideali per qualunque tipo di parete

CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m² PER FRECCIA < 1/200 DI L.
SPESSORE STANDARD SUPPORTI IN ACCIAIO 0,6+0,6 mm

S	Peso kg/m ²	K kcal m ² h°C	L=distanza tra gli appoggi in m											
			2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00		
50	12,62	0,414	440	305	195	130	90	550	320	185	115	75		
60	13,02	0,345	525	365	265	185	130	660	420	265	165	110		
80	13,82	0,261	705	490	355	275	217	880	560	390	285	200		
100	14,62	0,212	880	610	445	340	270	1100	700	485	360	275		