




HOSEKRA

NOVO 2014 INOVACIJA

HOSEKRA Z KAMENO VOLNO

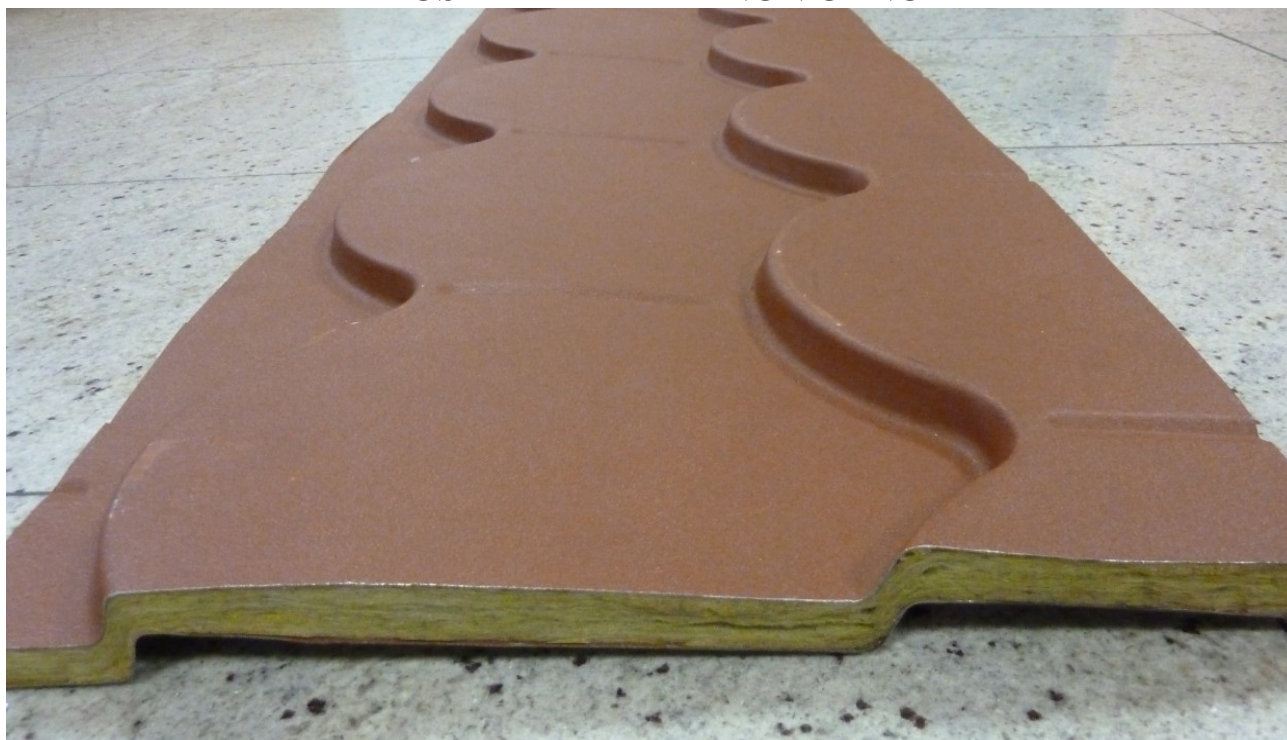

Dobavljivo v **20 različnih barvah.**

6 različnih oblik profilov.

Do 12m v enem kosu.

TEHNIČNI PODATKI:

STANDARD:

DIN 4102 class 0

TRDOTA:

ISO 845 35 – 42 KG/m²

CELIČNA STRUKTURA:

ASMT 2856 90/95%

TOPLOTNA PREVODNOST:

0,044 W/m² °C

TLAČNA TRDNOST:

ISO 844 min. 0,7kg/cm²

max.1,3 kg/cm²

TEŽA:

12,50 kg/m²